РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# TUKAN MAX 1260/1270

## Абсолютный максимум производительности



## Общее описание

- ширина захвата 2.2 м
- масса тюка сена до 550 кг
- поперечное сечение тюка 1,2 м * 0,6 м
- поперечное сечение тюка 1,2 м * 0,7 м

Пресс-подборщики тюковые Tukan Max 1260/1270 при наименьшем расходе топлива на тонну продукта и оптимальном соотношении цены машины, предоставят Вам максимальную производительность, а так же широкие возможности применения. Все составные части и узлы пресс-подборщиков серии Tukan Max рассчитаны на скорость и максимальную производительность. Вы сможете обрабатывать не только сено или солому, но и возобновляемые сырьевые культуры, такие как коноплю или соевую и кукурузную солому.

Благодаря 5 или 6 (в зависимости от модификации) производительным узловязателям, тюки не только быстро и надежно перевязываются, но и не содержат фрагментов шпагата, что гарантирует высокую усвояемость корма.

По отдельному заказу пресс-подборщики могут комплектоваться накопителем, который позволяет одновременно компактно выгружать сразу два тюка, расположенных друга на друге. Максимальная плотность прессования, оптимальная логистика при загрузке транспортного средства сделали размер тюков 120х70 или 120х60 наиболее предпочтительным.

# Основные особенности

## Высокая производительность



### Высокая эффективность

Tukan Max отлично подходит для прессования как соломенной массы, так и сена, позволяя формировать тюки сена массой до 470-550кг.



### Защита по всем направлениям

В разгар работы любая непредвиденная ситуация может нанести существенный ущерб. Во избежание возможных проблем Tukan Max оснащен рядом защитных элементов, в т.ч. на маховике, подбирающем и обвязывающем механизмах. Таким образом, исключаются повреждение многочисленных узлов, возможные простои и незапланированные финансовые потери.

## Комфортная эксплуатация



### Обслуживание без проблем

Конструкция пресс-подборщика выполнена таким образом, чтобы обслуживание было удобным и не требовало применения специального инструмента.




### Комфорт в работе

Наличие пульта дистанционного контроля позволяет осуществлять контроль за работой и изменение параметров пресс-подборщика из кабины трактора, таким образом, снижая утомляемость механизатора.



### Гидравлические приводы облегчают труд

Развитая гидросистема среди прочего позволяет переводить подбирающий механизм в рабочее/транспортное положение, изменять плотность прессования, осуществлять выгрузку тюка и т. д. Управление большинством этих функций возможно из кабины трактора.




### Контроль плотности прессования


Желаемая плотность прессования визуально контролируется из кабины трактора по манометру, который установлен на передней панели пресс подборщика.

## Совершенство в деталях




### Эффективный подбирающий механизм

Широкий (2,2м) подбирающий механизм обеспечивает подбор даже широких валков высокоурожайных трав без потерь. Нормализатор, установленный над подбирающим механизмом, позволяет избежать забиваний при работе с неравномерной и пересушенной массой.

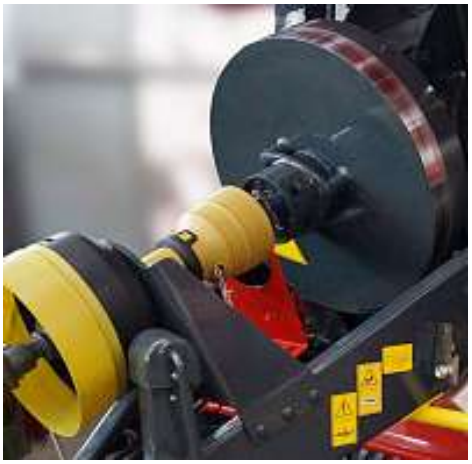

### Оптимальная работа маховика

Трехсоткилограммовый маховик служит аккумулятором энергии и позволяет сгладить пиковые нагрузки, обеспечивая оптимальную работу узлов и механизмов пресс подборщика.

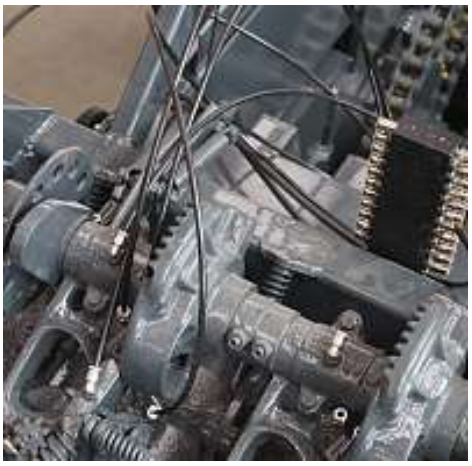

### Обвязывающий механизм

Высокоэффективный обвязывающий механизм, включающий 5 или 6 (в зависимости от модификации) узловязателей, обеспечивает надежную и бесперебойную работу вне зависимости от типа массы, плотности прессования и выбранной длины тюка. Он прост в обслуживании и настройках, надежен в эксплуатации.

## Технические характеристики

## TUKAN MAX 1260/1270

| **Модификация** | Tukan Max 1260 | Tukan Max 1270 |
|---|---|---|
| Тип | Полуприцепной | |
| Ширина захвата до, м | 2,2 | |
| Габариты поперечного сечения тюка (ширина х высота), мм | 1 200600 | 1 200700 |
| Диапазон регулировки длины тюка, мм | 1 000-2 500 | |
| Масса тюка (масса влажности сена) не более, кг | 470 | 550 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 61 | 75 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 1000 | |
| Габаритные размеры, мм:<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | <br>6 800<br>2 460<br>2 900 | <br>7 050<br>2 640<br>2 950 |
| Масса, кг | 5 500 | 5 900 |
| Выгрузное устройство | Опция | Опция |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения