РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

KOLIBRI V

С заботой о будущем корме



Общее описание

- ширина захвата 5.4 м
- ширина захвата 9 м
- максимальная производительность от 6 га/ч
- максимальная производительность до 8 га/ч
- колесно-пальцевые
- сгребание / оборачивание / ворошение

Грабли колесно-пальцевые Kolibri V и Kolibri V Max очень надежны и просты в эксплуатации. Они используются во всех зонах равнинного землепользования при уборке высокоурожайных сеяных и естественных сенокосов. Отличительная особенность колесно-пальцевых граблей - многофункциональность. Они могут выполнять несколько видов полевых работ: сгребание массы из прокоса в валок, оборачивание валков, ворошение массы в прокосе.

Наличие центрального загребного колеса нивелирует «мертвые зоны» при оборачивании и ворошении валков травы, что повышает качество обработки массы.


Основные особенности

Высокая эффективность



Мультифункциональность

Благодаря заложенным в конструкцию особенностям, Kolibri V/ Kolibri V Max способны не только сгребать массу из прокосов или сдваивать валки, но так же оборачивать валки или ворошить массу. Для изменения функционала не требуется много времени и специальный инструмент.

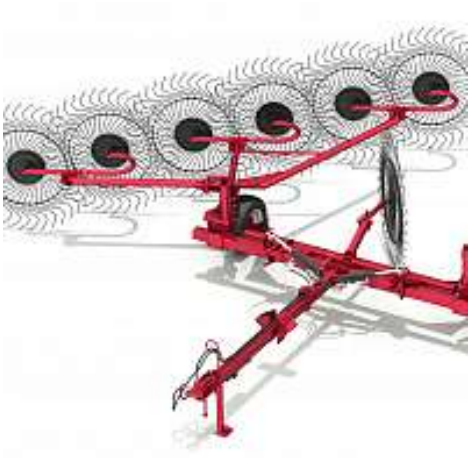

Высокая производительность

Большая ширина захвата в сочетании с высокоэффективными рабочими колесами позволяет добиться высокой производительности, достигающей 6,0 или 8,0 га/ч по основному времени.

Комфортная эксплуатация



Обслуживание без проблем

Немногочисленные точки обслуживания легкодоступны и не требуют применения специального инструмента. Поддержание валкообразователей в рабочем состоянии не способствуют существенным затратам времени и сил.



Надежная транспортировка

Перевод в транспортное или рабочее положение осуществляется из кабины трактора с помощью гидравлики. Надежная система фиксации позволяет безопасно доставлять грабли к месту назначения.

Совершенство в деталях



Рабочие колеса

Прошедшие специальную термообработку зубцы из пружинной стали на рабочих органах обеспечивают долговечную работу, а специальная геометрия зубцов позволяет работать на кручение в двух плоскостях без поломок, даже при попадании камней. Толщина зубцов составляет 7мм.



Рама и колеса

Основные механизмы граблей – рама и тяговое дышло - изготовлены из специальных профилей или труб квадратного сечения, придающих всей конструкции особую прочность.



Бережное отношение к почве и экономия

Установленные разгрузочные пружины на поворотных стойках обеспечивают минимальное повреждение корневой системы сеянных и естественных трав в процессе сгребания, ворошения и оборачивания валков сена без засорения массы землей, а также способствуют низкому сопротивлению передвижению граблей по полю, что в свою очередь экономит топливо.

Технические характеристики

KOLIBRI V

Модификация	Kolibri V	Kolibri V Max
Тип	Прицепные	Прицепные
Производительность до, га/ч	6.0	8.0
Ширина захвата до, м	5.4	9.0
Рабочая скорость до, км/ч	10	10
Количество рабочих колес, шт	9	13
Габаритные размеры транспортные, мм - длина - ширина - высота	 5455 3630 2695	 6350 3505 3580
Габаритные размеры рабочие, мм - длина - ширина - высота	 5510 6150 1450	 6650 10400 1450
Масса, кг	624	900

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения